



DEWMARK
CONTROL

CRG 35 AL

Технические данные

МАТЕРИАЛ



Алюминий EN AW 6060T6
EPDM

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005 7035 1015

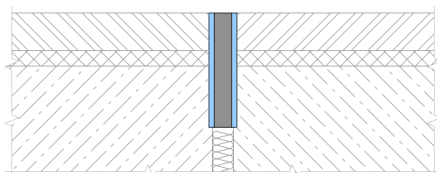

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG 35/5 (8) ¹ /20 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	20	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /25 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	25	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /30 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	30	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /40 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	40	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /50 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	50	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /60 AL	5 / 8 ¹	8 / 11	60	2 (+1/-1)

¹ — Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм



DEWMARK
CONTROL

CRG 35 SS

Технические данные

МАТЕРИАЛ



Сталь AISI 304
EPDM

ДЛИНА

2,5 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005 7035 1015

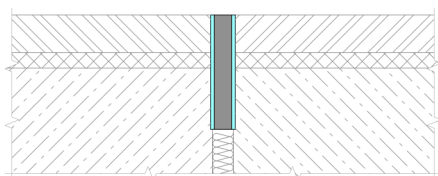

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG 35/5 (8) ¹ /20 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	20	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /25 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	25	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /30 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	30	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /40 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	40	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /50 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	50	2 (+1/-1)
CRG 35/5 (8) ¹ /60 SS	5 / 8 ¹	7 / 10	60	2 (+1/-1)

¹ — Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм